

CORMACH 22500 E4F64 A.S.C. PLUS

su cingoli gommati o in ferro

Ingombro:





senza stabilizzatori largh. 1,30 m x lungh. 4,90 m x alt. 2,59 m
max. con stabilizzatori largh. 4,63 m x lungh. 4,63 m

Massa (mezzo + gru): ca. 8.000 kg

Altezza max: 15/26 metri

Sbraccio max: 12/22 metri

Portata max: 2.400 kg / 4,50 m

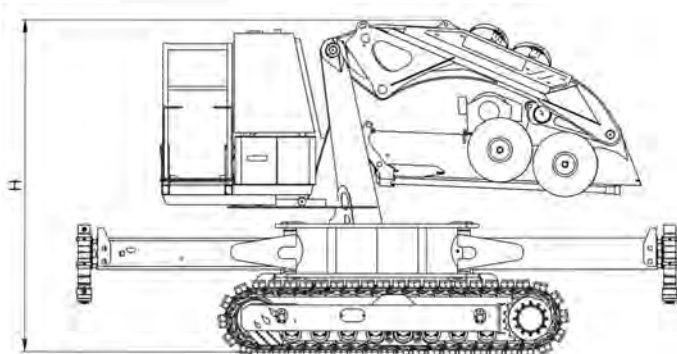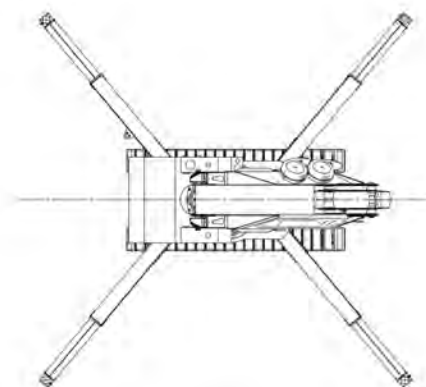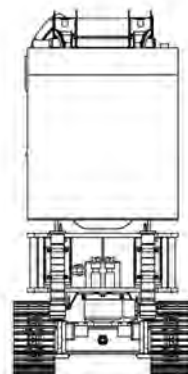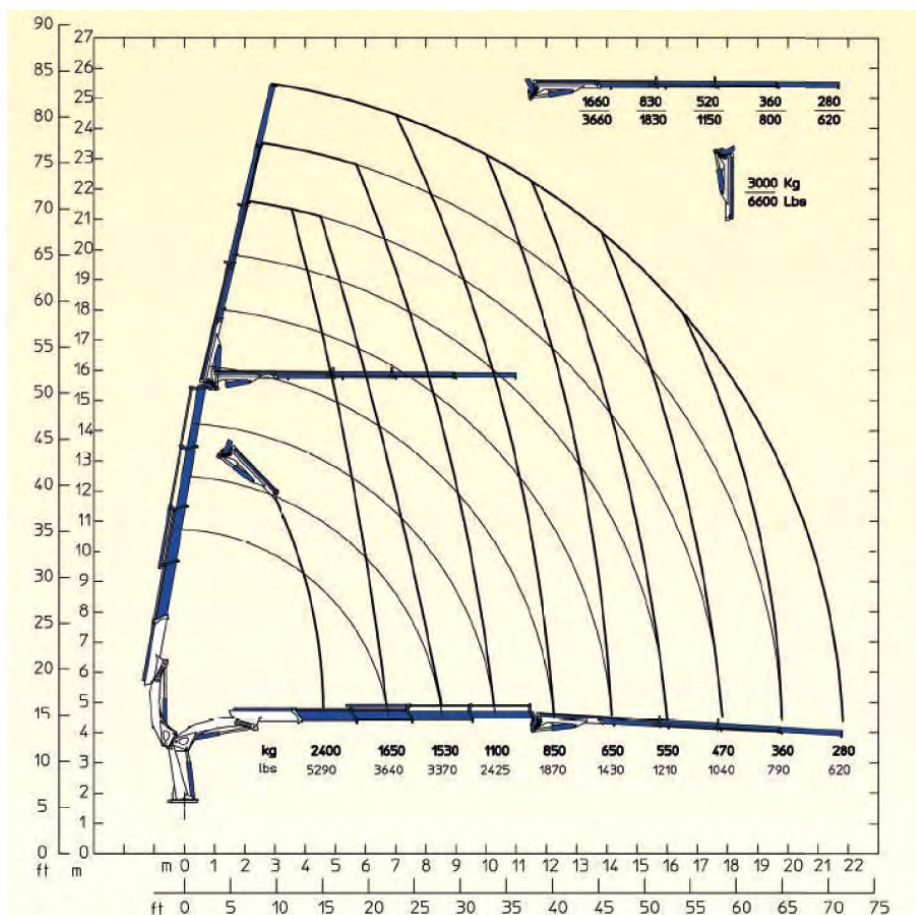

CON PATTINI IN GOMMA

ALTEZZA H	LARGHEZZA CINGOLI
2690 mm	da 1300 a 1800 mm
2630 mm	fisso a 1800 mm

CON PATTINI IN FERRO

ALTEZZA H	LARGHEZZA CINGOLI
2650 mm	da 1300 a 1800 mm
2590 mm	da 1300 a 1800 mm



CORMACH 22500 E4F64

su cingoli gommati o in ferro

